

吹气喷嘴(节能型)

BNE Series

●配管口径：R1/4

RoHS

特点

- 能吸入周围空气以加宽气流的节能型空气喷嘴。
- 备有可向宽度方向均匀吹气的扁平型和可对准指定位置进行吹气的圆型2种。
- 由于喷射气流分布平均，效率较佳，更可降低耗气量。
- 材质有树脂制和金属制，可配合用途和环境选择。
- 采用适合作业环境的静音设计。

规格

项目	BNE-8P10F	BNE-8S10F	BNE-8P10R	BNE-8S10R
最高使用压力 MPa	0.7	1.0	0.7	1.0
耐热温度 ℃	120	400	60	400
配管口径	R 1/4			
重量 g	9	144	2	12
孔径 mm	1.0			
孔数 个	16	16	8	8
耗气量 注1 ℓ/min (ANR)	440		245	

注1：耗气量为标准压力0.3MPa时的大气压换算参考值。

吹气模式

●扁平型



●圆型



型号表示方法

BNE - 8 P 10 F

A 口径 B 材质 C 孔尺寸 D 形状类型


符号	内容
A 口径	
8	R1/4
B 材质	
P	树脂
S	金属(不锈钢)
C 孔尺寸	
10	φ1.0
D 形状类型	
F	扁平型(42mm)
R	圆型

耗气量特性


*耗气量特性曲线图为参考值，并非保证值。

■扁平型

●BNE-8P10F

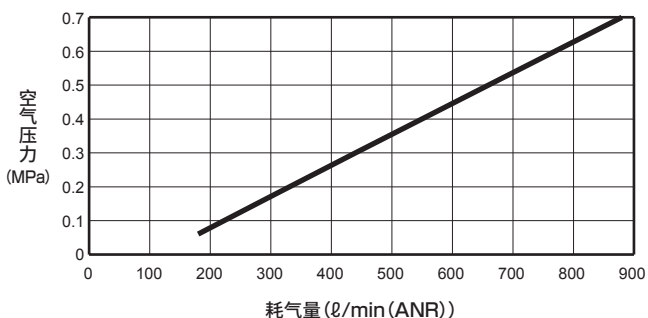


●BNE-8S10F

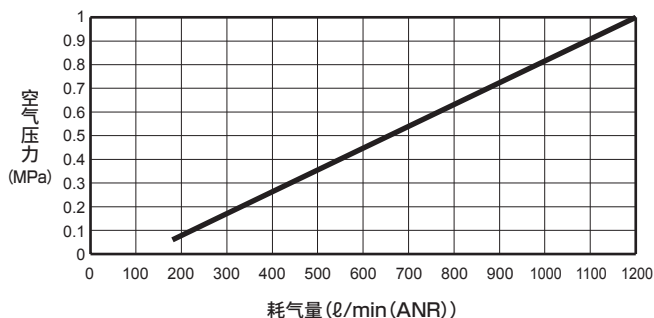


■圆型

●BNE-8P10R

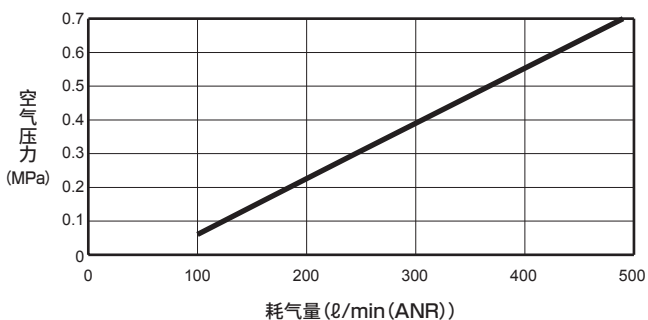


●BNE-8S10R

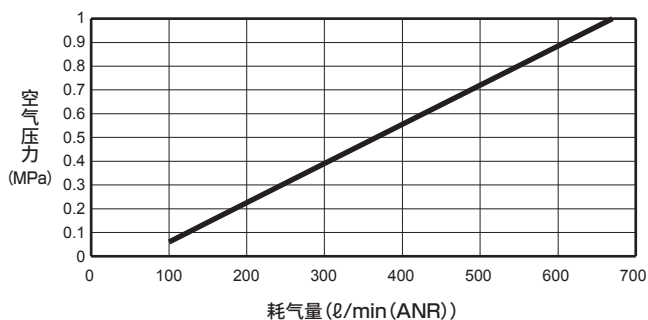

外形尺寸图


■扁平型

●BNE-8P10F

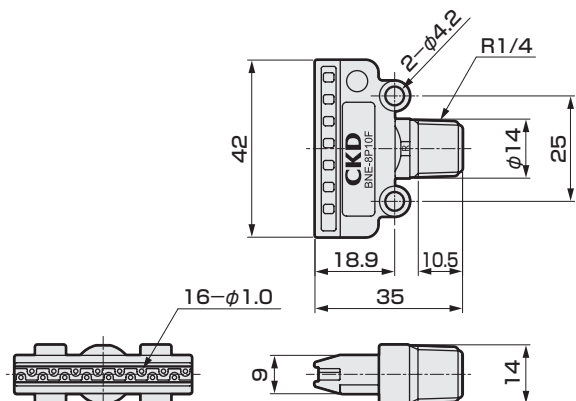

材质：PPS


●BNE-8S10F

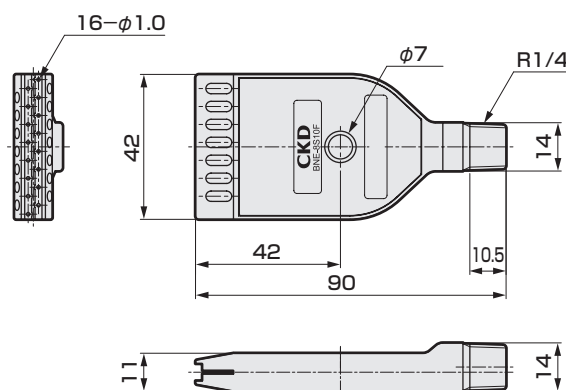

材质：不锈钢316L


■圆型

●BNE-8P10R

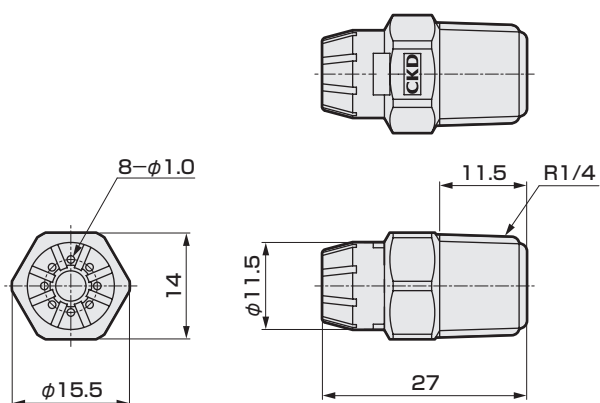


材质：PP

●BNE-8S10R


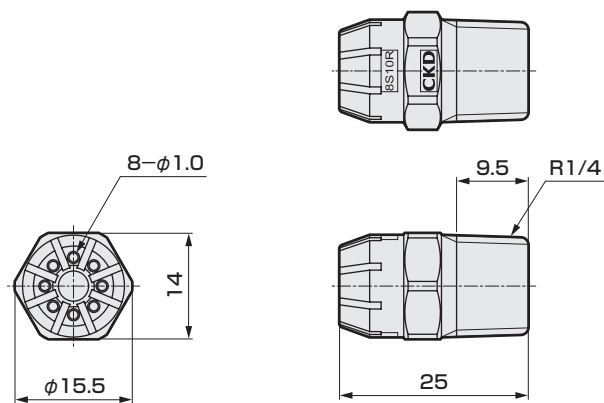


材质：不锈钢316L

(参考) 增幅效果特性

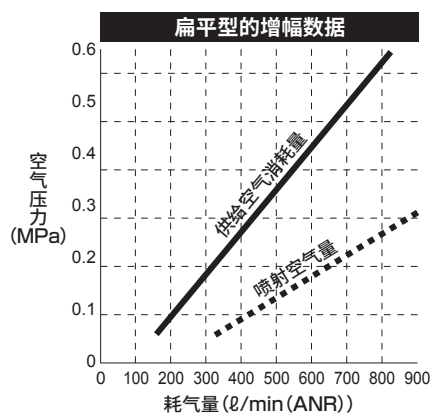

(参考) 静音效果特性

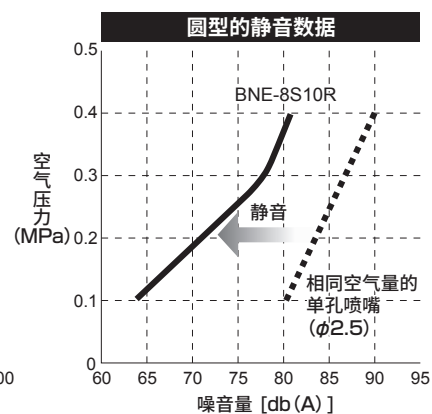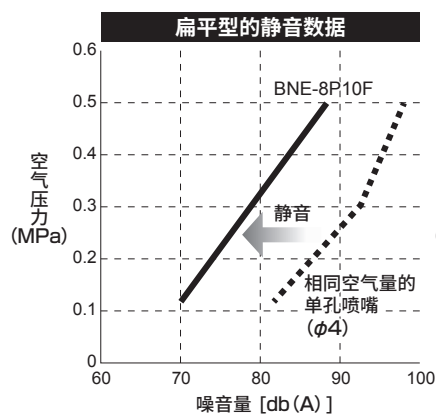

●测量位置：喷嘴前1m处(高度1m)

●背景噪音值：58dB(A)



吹气喷嘴(普通型)

BN Series

● 配管口径：R1/8~R1/4

RoHS

特点

- 可喷射高直进性气流的单孔喷嘴。
- 材质采用耐腐蚀性优异的不锈钢303。
- 体积小、性价比高，最适用于密集场所以及大量使用的用途。

吹气模式

规格

项目	BN-6S10P	BN-8S10P	BN-6S15P	BN-8S15P	BN-6S20P	BN-8S20P	BN-6S25P	BN-8S25P
最高使用压力	MPa 1.0							
耐热温度	℃ 400							
配管口径	R 1/8	R 1/4	R 1/8	R 1/4	R 1/8	R 1/4	R 1/8	R 1/4
重量	g 7.2	19	7.2	19	7.2	19	7.2	19
孔径	mm 1.0		1.5		2.0		2.5	
耗气量 注1	ℓ/min (ANR) 35		80		138		215	

注1：耗气量为标准压力0.3MPa时的大气压换算参考值。

型号表示方法

●吹气用喷嘴(普通型)

BN - 8 S 10 P


A 口径 B 材质

C 孔尺寸

D 形状类型

符号	内容
A 口径	
6	R1/8
8	R1/4
B 材质	
S	金属(不锈钢)
C 孔尺寸	
10	φ1.0
15	φ1.5
20	φ2.0
25	φ2.5
D 形状类型	
P	直进(点型)

外形尺寸图

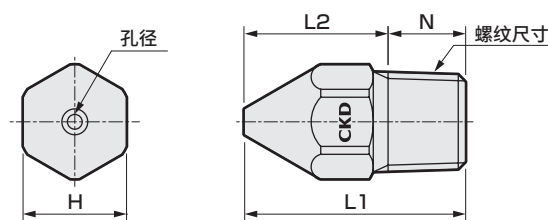


材质：不锈钢303

型号	螺纹尺寸	L1	L2	H	N	孔径
BN-6S10P	R1/8	21	14	10	7	1.0
BN-6S15P	R1/8	21	14	10	7	1.5
BN-6S20P	R1/8	21	14	10	7	2.0
BN-6S25P	R1/8	21	14	10	7	2.5
BN-8S10P	R1/4	30	19.5	14	10.5	1.0
BN-8S15P	R1/4	30	19.5	14	10.5	1.5
BN-8S20P	R1/4	30	19.5	14	10.5	2.0
BN-8S25P	R1/4	30	19.5	14	10.5	2.5


耗气量特性

*耗气量特性曲线图仅供参考值，并非保证值。


●BN-□S10P

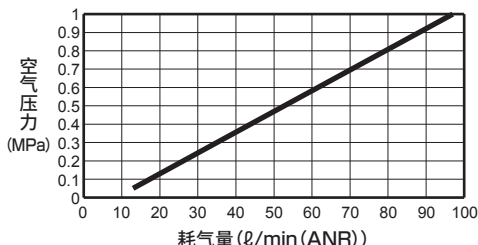


●BN-□S15P

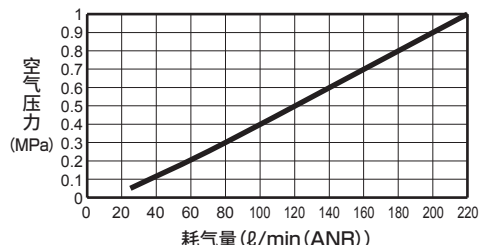

●BN-□S20P

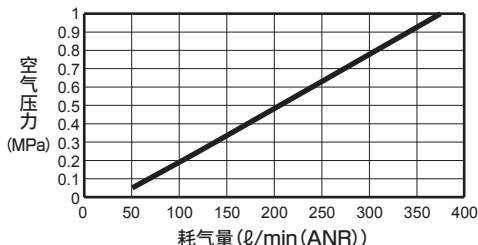

●BN-□S25P

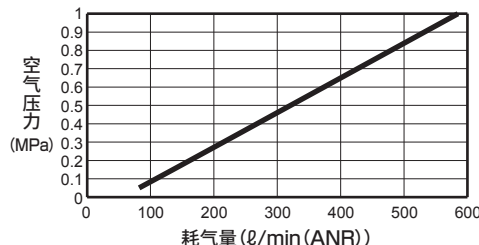



吹气喷嘴(鼓风机规格)

BNB Series

● 配管口径：R1/8~R1/4

RoHS

特点

- 可高效喷射气流的鼓风机、空压机通用空气喷嘴。
- 外形紧凑，狭窄空间也可安装。
- 冲击力高且可大范围喷射的高效喷嘴

规格

项 目	BNB-6S15T	BNB-8S15T
最高使用压力 MPa	0.7	
耐热温度 °C	400	
配管口径 R	1/8	1/4
重量 g	10	16
孔尺寸(横向×高度) mm	13×1.5	17×1.5
耗气量 注1 M ³ /min(ANR)	0.170	0.24
耗气量 注2 l/min(ANR)	736	1,016

注1：耗气量为标准压力20kPa时的大气压换算参考值。
注2：耗气量为标准压力0.3MPa时的大气压换算参考值。


型号表示方法

BNB - 8 S 15 T

A 口径 B 材质 C 孔尺寸 D 形状类型

符号	内容
A 口径	
6	R1/8
8	R1/4
B 材质	
S	金属(不锈钢)
C 孔尺寸	
15	13×1.5(R1/8)、17×1.5(R1/4)
D 形状类型	
T	扇形

外形尺寸图

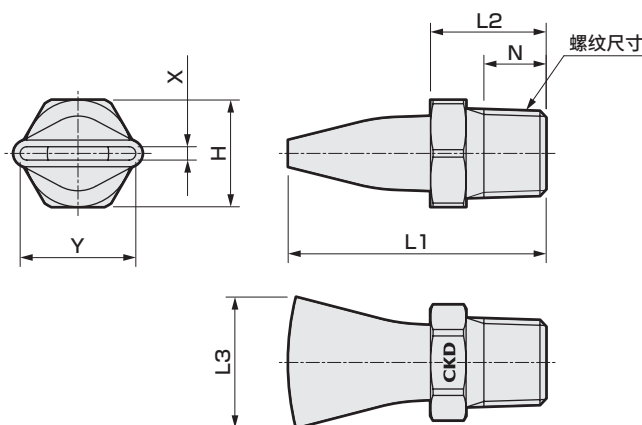


材质：不锈钢304

型号	螺纹尺寸	L1	L2	L3	X	Y	H	N
BNB-6S15T	R1/8	29	13	14.7	1.5	13	12	7
BNB-8S15T	R1/4	37	17.5	18.9	1.5	17	14	10.5


耗气量特性(鼓风机空气时)

*耗气量特性曲线图仅供参考值，并非保证值。

●BNB-6S15T

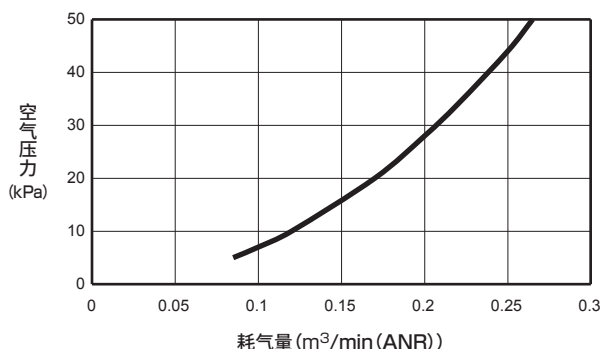

●BNB-8S15T

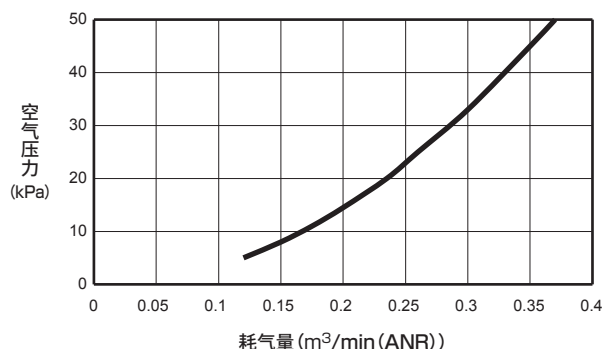

CKD